

Flexi-Messlatte 240 cm

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala. Für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen.


Arbeitshöhe	81-189 cm
Zusätzliche Länge der Plus-Minus-Skala	+ 50 cm bis - 50 cm
Gesamthöhe	240 cm
Gewicht	0,6 kg
Sonstiges	Millimeterteilung Höheneinstellung mit Rändelschraube



Plus-Minus-Skala mit mm-Teilung



Millimeterskala für die Höhenmessung

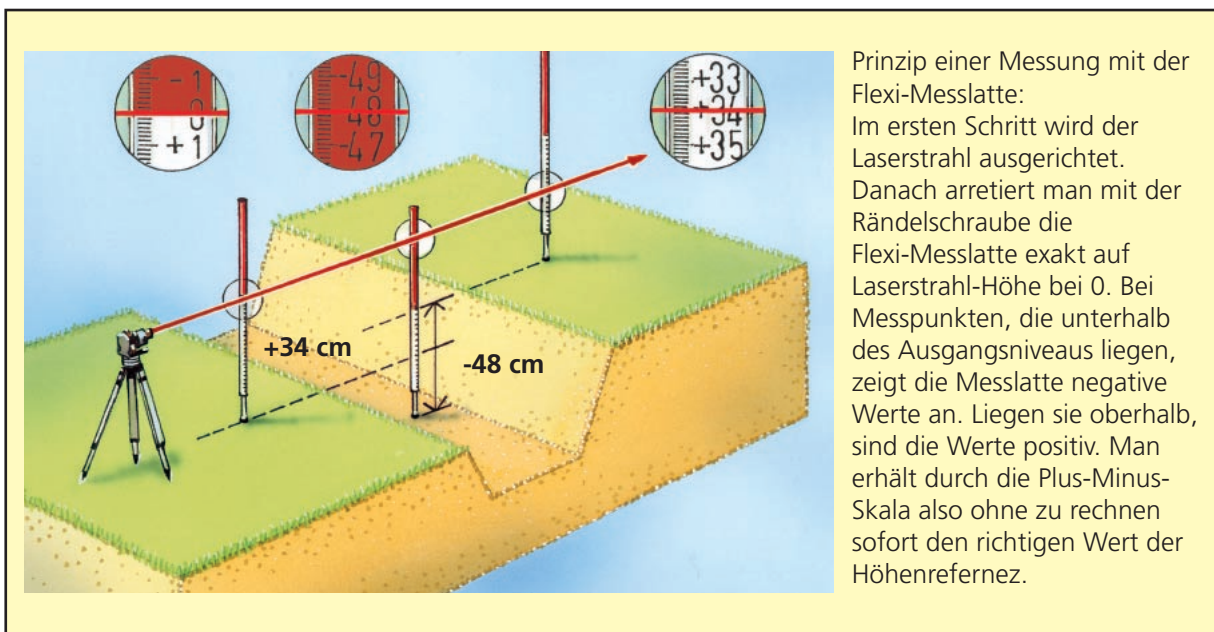

Prinzip einer Messung mit der Flexi-Messlatte:

Im ersten Schritt wird der Laserstrahl ausgerichtet. Danach arretiert man mit der Rändelschraube die Flexi-Messlatte exakt auf Laserstrahl-Höhe bei 0. Bei Messpunkten, die unterhalb des Ausgangsniveaus liegen, zeigt die Messlatte negative Werte an. Liegen sie oberhalb, sind die Werte positiv. Man erhält durch die Plus-Minus-Skala also ohne zu rechnen sofort den richtigen Wert der Höhenreferenz.



Art.-Nr.
080.50

Art.-Bez.
Flexi-Messlatte 240 cm

VE
1

UMAREX® GmbH & Co KG
Donnerfeld 2, D-59757 Arnsberg
Tel: 02932-638-300
Fax: 02932-638-333
www.laserliner.com

LASERLINER®
Innovation in Tools